广东医科大学顺德妇女儿童医院
（佛山市顺德区妇幼保健院）

孕产保健中心办公家具项目需求书

一、项目概述：

根据我院业务发展需要，拟对孕产保健中心办公家具和公共区域家具项目进行市场调研，欢迎具有资质的企业单位前来报名。

序号	项目名称	项目内容	预算金额	服务期
包组 1	孕产保健中心办公家具	对医院孕产保健中心办公区域的家具，基本延用总院办公家具类型，实用、耐用为主，家具材质需满足医院日常消毒刷洗，报价文件图案部分需为彩色	270000 元	30 天内完成安装并验收合格
包组 2	孕产保健中心公共区域家具	对医院孕产保健中心公共区域的家具，需要配合现场环境，各种接待台、护士台已选定样式（需求清单中有图），其余家具报价方可根据现场装修风格进行设计，需出效果图样，家具材质需满足医院日常消毒刷洗，报价文件图案部分需为彩色	995000 元	30 天内完成安装并验收合格

注：1.各供应商对本项目以包组为单位进行报价，可以只对其中一个包组进行报价，也可全部包组进行报价。

2.供应商必须具备独立完成项目的能力，应对所有的清单内容进行报价，本次报价为总价包干，其中包括但不限于绿色施工安全防护措施费、其他措施费用、运输费、材料、设备费、人工费、住宿费、水电费、交通费、安装服务费、通讯费以及其他各种因素的直接费、间接费、利润、税金、保险等一切因本工程产生的应预见和不可预见的全部费用及供应商企业利润等。

3.本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包

二、项目要求

1.项目主要内容：

1.1 调研内容包括孕产保健中心内办公家具和公共区域家具的安装布设（详见附件需求清单），主要用于新场地安装布设（附件清单工程量均为参考量，供应商需根据实际情况进行现场勘查，并按照采购方要求出具效果方案及清单，安装后出具验收清单，根据验收清单实用实算）。

1.2 供应商在供货协议内负责供应的货物，必须保证所供应的货物的质量及货源安全，并提供完善的售后服务。

2.质量要求：

2.1 供应商所供应的货物必须是所代表品牌厂商原装出品的、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的及采购文件提出的有关质量标准的产品，且提供的物品必须是近期出厂的，一般不超过出厂日期至有效期一半的时间。

2.2 所提供的货物质量、服务质量如在同一个月累计出现 3 次有效投诉，第一次，予以书面警告，第二次，处以罚款 1000 元（罚款从质量保证金中扣除），第三次，处以罚款 3000 元（罚款从质量保证金中扣除），第四次，将视为违反合同，采购人有权终止合同并没收其质量保证金。如因货物本身质量问题而出现安全事故，中标人须负一切责任并且采购人有权取消其供货资格。

2.3 对服务期限内停产的或不容易购买的货物，确需更换为不同品牌的同类货物时，应以性价比更高作为主要原则，及时向采购人提供产品样板，经与采购人同意后，方可进行调换安装。

2.4 在采购人首次验收之前，货物所有权和风险属于供应商，货物发生遗失、损坏、等由中标人负责。

2.5 如有必要，中标人须向采购人提供采购人所需要的有关货物的资料：货物生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及相关检测报告等。

3. 服务要求：

3.1 中标人须安排固定的施工员，如须更换相关人员，须经提前知会采购人同意。

3.2 质保期内中标人应需随传随到，至少在 1 小时内响应，4 小时内完成检修，恢复正常使用。

3.3 安装和质保期内，采购人有权不定期对中标人的抽检，抽检内容包括货品质量、安

装质量、服务响应时间等执行情况，并对抽检不合格单位发出整改意见书。对通过整改仍不能达到要求的，将视情节赔偿采购人直接经济损失。

3.4 中标人未能按采购合同供货或提供服务导致采购人造成的直接损失，未对采购人给予补偿的，采购人有权先从履约保证金中予以扣除。

3.5 质量保证期（简称“质保期”）不小于 2 年，质保期内供应商对所供货物实行包括但不限于包修、包换、包退、包维护保养等，在质保期内出现质量问题的免除一切包括但不限于人工费、运输费、安装服务费、设备调试费、差旅费、交通费等。

3.6 质保期内，如所投产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

三、付款方式：

总价包干

1、合同签订，提出预付款支付后经采购人审核通过后 30 天内支付 30％的合同价作为预付款。

2.安装完成并通过验收后，提出支付申请并提交发票后，采购人审核通过后 30 天内支付合同价的 60%，余下合同价的 10%作为质量保证金。

3.质保期满后的 30 天内进行二次验收，验收通过后甲方应将合同价的 10%质量保证金支付给供应商。

中标人需开具有效的增值税普通发票，采购人于收到发票日起 30 天内付款。发票的收款方、出具发票方、定点供货协议方均必须与供应商名称一致。

四、其它要求：

出现下列情形之一的，本项目协议终止：

1.本协议约定的服务期届满；

2.在本协议服务期内，因不可抗力的情形导致本协议无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失甲、乙双方互不承担责任；

3.经甲、乙双方协商一致解除本项目协议的。

五、附件：项目需求清单

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
1	升降圆凳		规格:350*350	办公吧凳材质，采用专业办公防静电皮面面，表面带有环保护面，耐冲击，回弹力强，不易变形，气压棒采用气压升降，单杆操作，带轮	张	25	安胎，康复中心
2	办公椅		规格：550*530*880	办公椅材质；采用专业办公网布面，进口网靠背架，PP扶手。海绵采用优质低燃45%高密度泡绵，180G密度丝绵，表面带有环保护面，耐冲击，回弹力强，不易变形，气压棒采用气压升降，单杆操作，颜色可选。	张	97	安胎，康复中心
3	日字凳		规格：350*250	橡木凳材质，采用全橡木结构，稳固，安全，耐用	张	15	安胎，康复中心

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
4	诊台（1楼序号4）		1400*1500*1100（2张方向左边，1张右边，1张待定	主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用 优质木纹色E1环保级高密度三胺板基材台面；厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm含水率4～13%，甲醛释量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3,持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所有胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形，不是长时间泡水情况下不开裂 2、三胺板饰面；耐磨，防污，硬度高。 3、配置：主台（三抽顶动柜，键盘，主机架）；台面四角圆角 4、五金配件： 采用 优质配件； 5、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺	张	4	安胎门诊
5	诊台（1楼序号5）		1400*1500*1100（1张方向左边，2张待定）		张	3	一楼急诊
6	诊台		1400*1500*1100（方向视诊室方向定）		张	18	二楼产科门诊

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
7	置物架		规格： 1500*400*2000	冷钢铁承重量450KG	套	2	二楼临检室
8	实验椅		规格:350*3509	凳材质，采用专业办公防静电皮面面，表面带有环保护面，耐冲击，回弹力强，不易变形，气压棒采用气压升降，单杆操作，带轮	张	4	二楼临检室
9	沙发		规格800*800	材质，采用面料采用知超纤皮，油蜡皮，科技布厚度1.2-1.5mm，撕裂强长度≧35Nmm,断裂深长率≦60，摩擦色牢度≧4.5/3.5（干/湿）2、颜色可选，3；海绵采用阻燃性高密度一体成型泡棉，软硬适中回弹率≧35%-45%	张	15	二楼孕动室

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
10	检查凳		规格500*500	检查凳1.材质表面采用油蜡皮，纹理清晰自然，2，海绵优质低燃40度高密度泡绵180G密度丝绵，表面是环保油蜡皮面，耐冲击，回弹力强，不易变形，白蜡木脚架。	张	36	二楼产科门诊
11	1米办公台		规格1000*500*750	板材均采用 优质木纹色E1环保级高密度三胺板基材台面；厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm含水率4～13%，甲醛释量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3,持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所有胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形，不是长时间泡水情况下不开裂；三胺板饰面；耐磨，防污，硬度高；配置：主台（三抽顶动柜，键盘，主机架）；台面四角圆角；五金配件： 采用 优质配件。	张	8	二楼B超室间

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
12	电脑台		规格：1200*600*750	板材均采用 优质木纹色E1环保级高密度三胺板基材台面；厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm含水率4～13%，甲醛释量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3,持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所有胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形，不是长时间泡水情况下不开裂 ；三胺板饰面；耐磨，防污，硬度高。配置：主台（三抽顶动柜，键盘，主机架）；台面四角圆角；五金配件： 采用 优质配件；封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。	张	14	二楼心电图室间*6张，月子中心、安胎中心办公室、胎监室*8张
13	茶水柜		规格：1200*400*800	茶水柜规格：1200*400*800	个	1	二楼B超
14	护理台		规格：820*580*490	HDPE材质，90度内翻设计，带多功能收纳盒，带安全带，防滑防跌落，可承重30kg以上。	张	1	二楼母婴室

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
15	婴儿床		规格： 1220*690*1020	实木圆边，表面圆滑，有防护功能，边角带防撞硅胶套。	张	1	二楼母婴室
16	单人椅		规格可选	弹力大，强度高、材质，采用面料采用知超纤皮，油蜡皮，科技布厚度1.2-1.5mm，撕裂强长度≧35Nmm,断裂深长率≦60，摩擦色牢度≧4.5/3.5（干/湿）2、颜色可选，3；海绵采用阻燃性高密度一体成型泡棉，软硬适中回弹率≧35%-45%内部框架结构为实木。木质结构经过烘干处理。结构四面刨光，光滑不粗糙，结构部位无松动。木床含水份10-12%，无虫蚀，蛇簧垫底，多层潜力拉筋，经久耐用，韧性好	张	2	二楼母婴室
17	茶机		规格 800*800/600*600	五金电镀人造石	套	1	二楼母婴室

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
18	高吧椅		规格	专业办公防静电皮面面，防静电皮面背架，表面带有环保护面，耐冲击，回弹力强，不易变形，气压棒采用气压升降，单杆操作，	张	3	三楼月子中心接待办公椅
19	文件柜		规格：900*400*1850	选用优质一级冷轧钢板，优质锁具。符合JISG3313 SECC标准。表面处理：环氧树脂，经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。粉末通过ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末。	个	4	三楼、五楼月子中心医生办公室
20	六门更衣柜		规格：900*500*1850	1、采用 优质电解钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.8mm； 3、加强管料用国标0.8mm；	套	7	三楼月子中心更衣室

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
21	木长椅		规格：1200*300	橡木凳材质，采用全橡木结构，匀固，安全，耐用	张	3	三楼月子中心更衣室
22	全身镜		规格800*1800	玻璃	块	1	三楼月子中心更衣室
23	1.4电脑台		规格1400*600	板材均采用 优质木纹色E1环保级高密度三胺板基材台面；厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm含水率4～13%，甲醛释量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3,持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所有胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形，不是长时间泡水情况下不开裂 ；三胺板饰面；耐磨，防污，硬度高。配置：主台（三抽顶动柜，键盘，主机架）；台面四角圆角；五金配件： 采用 优质配件；封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。	张	4	三楼月子中心护士站

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
24	围椅	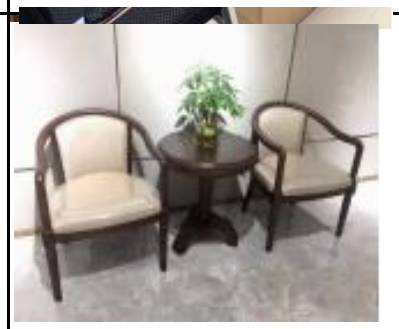		围椅　茶几橡木+科技布	套	6	三楼月子中心托管室
25	办公屏风	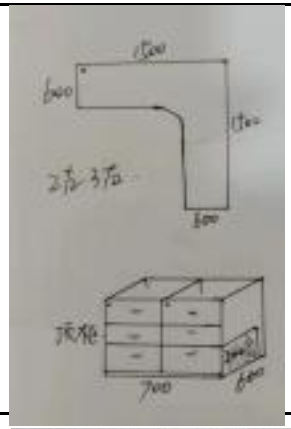	1500*1600*1000	板材均采用 优质木纹色E1环保级高密度三胺板基材台面；厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm含水率4～13%，甲醛释量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3,持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所有胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形，不是长时间泡水情况下不开裂 ；三胺板饰面；耐磨，防污，硬度高。配置：主台（三抽顶动柜，键盘，主机架）；台面四角圆角；五金配件： 采用 优质配件；封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。	套	2	三楼月子中心托管室
26	高吧凳		颜色可选	专业办公玻璃钢，不易变形，气压棒采用气压升降，单杆操作，颜色可选	张	10	三楼月子中心游泳室

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
27	双层床		规格1000*1900*180	实木，包床垫2张	套	4	四、五楼月子中心值班室
28	折叠台		规格1200*400	板材均采用 优质木纹色E1环保级高密度三胺板基材台面；厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm含水率4～13%，甲醛释量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3,持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所有胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形，不是长时间泡水情况下不开裂 2.面材；采用优质环保E1级三胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。台面4角磨圆边 台脚采用专利五金产品	张	15	月子中心瑜伽室

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
29	屏风办公台		规格1400*1400*1100	主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用 优质木纹色E1环保级高密度三胺板基材台面；厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm含水率4～13%，甲醛释量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3,持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所有胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形，不是长时间泡水情况下不开裂 2.三胺板饰面；耐磨，防污，硬度高。 二、结构/配置： 1、配置：主台（三抽顶动柜，键盘，主机架）；台面四角圆角 三、五金配件： 采用 优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。	套	3	月子中心办公室
30	沙发		规格1800*800	弹力大，强度高、材质，采用面料采用知超纤皮，油蜡皮，科技布厚度1.2-1.5mm，撕裂强长度≧35Nmm,断裂深长率≦60，摩擦色牢度≧4.5/3.5（干/湿）2、颜色可选，3；海绵采用阻燃性高密度一体成型泡棉，软硬适中回弹率≧35%-45%内部框架结构为实木。木质结构经过烘干处理。结构四面刨光，光滑不粗糙，结构部位无松动。木床含水份10-12%，无虫蚀，蛇簧垫底，多层潜力拉筋，经久耐用，韧性好	套	1	月子中心办公室
31	茶几		规格1200*600	面板，台面采用三胺板，基材为E1环保高密度板，经防潮，防腐，防污处理耐磨性强。质量应符合国家检验标准的要求，甲醛释防小于1.6mg/L. 封边，采用PVC橡胶封边带。支撑脚架为木结构。	张	1	月子中心办公室

孕产保健中心办公家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
32	讲台		规格730*530*1180	材质：所有板材均采用 优质木纹色E1环保级高密度三胺板基材台面；厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm含水率4～13%，甲醛释量达到国家E1级标准以上，密度610kg/m3,持久不变形，通过绿色环保认证贴面及内材结构所有胶水，采用优质环保白乳胶，符合E1级环保标准，能长期不变形，不是长时间泡水情况下不开裂 2.面材；采用优质环保E1级三胺板饰面，抗刮抗磨，防水易清洁。台面4角磨圆边	个	1	月子中心瑜伽室
33	就餐桌椅		1400*600*750	台面为优质E1级原木颗粒板，采用 2.0mm厚PVC同色封边，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术。可折叠钢制桌架，活动尼龙轮。椅面为加强型PP塑料，具有良好的柔性和刚性，Φ16*2的圆管喷塑工艺钢管椅架。一桌四椅为一套。	套	16	一楼餐厅
34	就餐卡座		座1250*630*1080台1200*700*760	面板为优质E1级原木颗粒板贴防火板，双圆边，不锈钢底座桌架， 60*60方不锈钢中立管。座为高密度回弹海绵，优质西皮饰面。	套	4	一楼餐厅

注意：均涵盖报价要求之一切费用。包含税费、人员、材料和合同实施过程中应预见及不可预见费用一切费用 。

孕产保健中心公共区域家具需求清单

序号	品名	拟需样式图	规格	材质要求	单位	数量	备注
1	休闲桌椅		600*590	台面为E1中纤板白色烤漆，优质西皮饰面，白色喷涂架。一桌三椅为一套。	套	3	安胎、康复中心，三楼休闲区
2	护士站接待台		5500*750/300*750/1150H	台面、前挂板白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。	套	1	安胎、康复中心，6楼走廊
3	接待台		3000*750/300*750/1150H	台面大理石色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。	套	1	药房，一楼发药
6	护士分诊台		6000*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。	套	1	二楼护士分诊区
7	收费台		4000*1500*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。封闭。	套	1	二楼安胎门诊
8	咨询台		3650*2500*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线，封闭。	套	1	二楼安胎门诊
9	咨询台		1600*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。	套	1	二楼VIP门诊

10	咨询台		4000*1100*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。	套	1	二楼普通门诊
11	等候沙发		三人位	黑色喷粉底架，高密度回弹海绵，优质真皮饰面。	张	24	二楼产科门诊
12	咨询台		1600*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。	套	1	二楼B超
13	抽血操作台		5500*650*750/1120H	台面、隔挡为E1中纤板灰色烤漆，内部柜体为优质E1级原木颗粒板，采用2.0mm厚PVC同色封边，色泽均匀一致，使用热熔胶全	套	1	二楼抽血区
14	等候椅		三人位	黑色喷粉底架，高密度回弹海绵，优质真皮饰面。	张	4	二楼抽血区
15	分诊台		1600*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。	套	1	二楼胎监室
17	等候椅		三人位	黑色喷粉底架，高密度回弹海绵，优质真皮饰面。	张	21	二楼安胎门诊
18	二位皮沙发		双人位	黑色喷粉底架，高密度回弹海绵，优质真皮饰面。	张	4	二楼VIP门诊

19	植物装饰槽		1600*400*900	优质E1级原木颗粒板，采用2.0mm厚PVC同色封边，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术。	组	2	二楼VIP门诊
20	单位皮沙发		单人位	黑色喷粉底架，高密度回弹海绵，优质真皮饰面。	张	5	二楼VIP门诊等候区
21	休闲桌椅		Φ600*590	台面为E1中纤板白色烤漆，优质西皮饰面，白色喷涂架。一桌三椅为一套。	套	4	二楼VIP门诊洽谈区
22	户外桌椅		Φ800*730	桌为铝合金，仿木面，椅尼龙绳编织，配防泼水坐靠垫。一桌三椅为一套。	套	2	月子中心，一楼接待处阳台
23	洽谈桌椅		Φ600*590	台面为E1中纤板白色烤漆，优质西皮饰面，白色喷涂架。一桌三椅为一套。	套	4	月子中心，一楼接待处
24	前台		3000*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板白色烤漆，内部柜体为多层板封边。	套	1	月子中心，一楼接待处
25	洽谈桌椅		Φ600*590	台面为E1中纤板白色烤漆，优质西皮饰面，白色喷涂架。一桌二椅为一套。	套	2	月子中心，三楼接待处
26	接待前台		3735*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线，设门。	套	1	月子中心，三楼接待处

28	护士站接待台		3610*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线，设门。	套	1	月子中心，三楼护士站
29	接待前台		4000*750/300*750/1150H	台面白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线。	套	1	月子中心，三楼产康中心前台
30	陈列柜		1780*400*2000	优质E1级原木颗粒板，采用2.0mm厚PVC同色封边，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术。	组	2	月子中心，三楼游泳室
31	接待台		1600*750/300*750/1150H	台面、前挂板白色部分为复合亚克力医用人造石，柜体为E1中纤板贴木皮，内部柜体为多层板封边，拉丝不锈钢踢脚线，	套	2	月子中心，4楼、5楼办公室外过道口
32	户外休闲桌椅		Φ900*735	桌为岩板，不锈钢脚，椅为铝合 金，尼龙绳编织，配防泼水坐靠垫。一桌三椅一伞为一套。	套	8	月子中心，4楼户外花园
33	户外休闲桌椅		810*710*400	椅为铝合金，PE管带编织，配防泼水坐靠垫。玻璃陶瓷基茶几面。一几两椅一伞为一套。	套	4	月子中心，4楼游泳池

均涵盖报价要求之一切费用。包含税费、人员、材料和合同实施过程中应预见及不可预见费用一切