

广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称：标识物料制作零星定点采购项目

2023 年 10 月

一、项目情况概述

为规范医院标识标牌物料制作采购，提升宣传物料制作质量及统一标准，根据医院各科室标识物料制作需求，拟采购 2024 年-2025 年标识标牌定点采购项目，包含户外背胶、pvc 纸板、横幅、不锈钢喷漆字、水晶字、不锈钢室间牌、亚克力室间牌等。

资质标准：有与广告经营相适应的经营管理人员、策划设计人员、制作人员、安装人员等；有与广告设计、制作、代理业务相适应的资金设备和经营场所并具有正规企业营业执照。

二、商务要求

1、交货期及地点：

1) 服务期：所有服务来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的有关规定；必须符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准。此为零星项目分批次制作，每批次接到采购人订单之日起 2 日内提供详细设计方案，设计方案通过采购人审批后，要在采购人规定的时间内安装好标识。若遇特殊情况不能按时交货的，供应商需经采购人同意后可延期交货。

2) 送货地点：采购人指定地点。

2、售后服务要求：

针对本项目配备至少 2 名售后服务人员，接到通知后两小时内响应到场，12 小时内完成维修或更换。标识质保期至少半年，均在货物验收合格之日起开始计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包维护保养。

3、报价及项目要求：

1) 报价为全包价，包含设计、制作、安装、送货、税费及其保险等货物供应服务过程中可预见及不可预见的一切费用。

2) 项目要求：根据合同约定单价，按实际设计制作并每月结算，项目服务期两年。

三、其他要求

1、本合同采购的货物数量可根据实际需要进行适当调整，合同履行总金额控制在合同总金额之内。



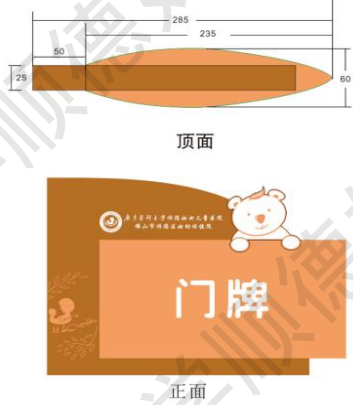
2、设计好的源文件无偿提供给采购方且承诺不可外泄。

3、设计方案须经采购人审核，设计中会产生多次修改直到满意为止才安排制作并安装，设计不能额外收费。

四、标识标牌一览表

序号	材料名称	技术要求	单位
1	不锈钢标识立体字 (无灯光)	1、立体字工艺规范：40mm-60mm/304 不锈钢激光切割立体字，字体要打磨平滑不能有毛刺整字拉丝，字体颜色电镀处理，字体背面必须开 2mm-8mm 孔攻螺牙，含材料、设计方案以及现场 1：1 效果图，按现场安装 2、安装工艺规范：字体背面用 2mm-8mm 螺杆拧紧在墙面或板面钻孔植换药树脂粘贴固定，确保安全可靠，如果在门头的位置螺丝要打在看不见的地方，底面塞泡沫四边打玻璃胶固定	cm
2	亚克力立体字标识	1、亚克力雕刻工艺规范：14mm-20mm/（浇注）亚克力板雕刻或激光切割立体字，字边要打磨平滑不能有毛刺，字体原色或烤漆处理，含材料、设计方案以及现场 1：1 效果图，按现场安装 2、安装工艺规范：双面胶+耐候密封胶混合粘贴安装，确保安全可靠	cm
3	水晶字（亚克力8mm透明底+5mm亚克力色面）	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装	cm
4	1cm结皮PVC板正面UV	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装	m ²
5	1.2cm结皮PVC板正面UV	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装	m ²
6	亚克力夹画画框	1、工艺规范：进口面板 8mm 透明亚克力镭斜边，底板 5mm 进口亚克力板。含材料、设计方案以及现场 1：1 效果图，按现场安装 2、安装工艺规范：广告钉螺丝12×25，螺牙长度不少于18mm，螺丝底座与底板相连固定，面板可以分离，底板离开墙面20mm面板随时活动打开更换，内容画面采用户外高清写真pp胶片处理	m ²
7	旗布横幅	1、使用旗布通过印刷或数码直喷进行图文印制，含材料及现场 1：1 效果图，按现场安装 2、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠	m
8	门型展架一	1、展架规格（mm）：1600X600 2、工艺规范：内容直接喷 PVC，含材料、设计方案，按现场安装及使用后架子撤场（架子保存下次再使用）； 3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠	套
9	门型展架二	1、展架规格（mm）：1800X800 2、工艺规范：内容直接喷 PVC，含材料、设计方案，按现场安装及使用后架子撤场（架子保存下次再使用）； 3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠	套
10	广告易拉宝	1、画面规格（mm）：800X2000 2、工艺规范：内容直接喷 PVC，含材料、设计方案，按现场安装及使用后架子撤场（架子保存下次再使用）； 3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠	套

11	H型展架	1、画面规格（mm）：600X900 2、工艺规范：内容直接喷 PVC5mm 纸板，内容直接喷 PVC，含材料、设计方案，按现场安装及使用后架子撤场（架子保存下次再使用）； 3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠	套
12	加重铁底丽屏架	1、展架规格（mm）：1800X800 2、工艺规范：内容直接喷 5 厘结皮 PVC 板，含材料、设计方案，按现场安装 3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠	套
13	高清户外黑色背胶过膜（可防水）	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
14	高清户外白色背胶过膜（可防水）	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
15	高清户外磨砂背胶（可防水）	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
16	高清户外白胶过斜纹膜（可防水）	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
17	高清户外背胶过地贴膜	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
18	高清户外PP（过膜）	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
19	高清户外单孔透（可防水）	1、工艺规范：含材料、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
20	户外背胶裱光面板	1、工艺规范：含材料、包灰边、设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
21	PVC板喷绘产品	1、工艺规范：3mm，PVC板直接喷绘内容，裱银边，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
22	PVC板喷绘产品	1、工艺规范：5mm，PVC板直接喷绘内容，裱银边，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。（现场如有画面需要清理画面）	m ²
23	不锈钢牌匾一	1、规格（mm）：600*400 2、工艺规范：1.5mm/304 不锈钢拉丝或铜板四边折弯 30mm 四角背面焊接葫芦孔构件，内容蚀刻填漆，含设计方案，按现场安装服务 3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠	块
24	不锈钢牌匾二	1、规格（mm）：600*800 2、工艺规范：1.5mm/304 不锈钢拉丝或铜板四边折弯 30mm 四角背面焊接葫芦孔构件，内容蚀刻填漆，含设计方案，按现场安装服务 3、安装工艺规范：实地现场确定为准，确保安全可靠	块
25	亚克力室间牌	1、工艺规范：亚克力单面门牌，300X150mm，5mm 亚克力UV漆图文刻字，含设计方案以及现场1：1效果图，按现场安装。 	块

26	亚克力室间牌	<p>1、工艺规范:亚克力单面门牌,250X165mm,5mm+3mm亚克力UV图文刻字,含设计方案以及现场1:1效果图,按现场安装。</p> 	块
27	不锈钢室间牌	<p>1、工艺规范:不锈钢单面门牌,300X150X20mm,304#不锈钢烤漆图文刻字,含设计方案以及现场1:1效果图,按现场安装。</p> 	块
28	不锈钢室间牌 (立面)	<p>1、工艺规范:不锈钢双面门牌,300X200X60mm,304#不锈钢烤漆,5+3亚克力图文刻字,含设计方案以及现场1:1效果图,按现场安装。</p> 	块

备注:因标识标牌品目较多,报价表选取日常采购中采购量和单价较高的部分有代表性的品种,采购范围包含但不限于该目录;供应商报的单价应为全包价,须包含设计、制作、安装、送货以及税费等。

五、评分标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
近三年相关业绩情况	20
公司设计方案比较	20
公司提供响应时间比较	20

公司提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较。	10
合计	100